

## Saliekamās korķa grīdas Artcomfort IEKLĀŠANAS INSTRUKCIJA

*Pirms darba uzsākšanas:*

\* WICANDERS grīdas ir izgatavotas no dabīga materiāla un jāuzglabā sausā, ventilējamā vietā, gadījumā, ja grīdas atrodas telpā ar paaugstinātu gaisa mitrumu ilgāku laiku, tās var mainīt savu izskatu un izmērus.

**Grīdu, jāuzglabā oriģinālajā iepakojumā telpā, kur notiks ieklāšana vismaz 48h pirms darbu sākšanas.** Aklimatizācijas un ieklāšanas laikā telpas temperatūrai jābūt vismaz 18oC, bet gaisa mitrumam robežās starp 65% un 35%. Pirms ieklāšanas sākšanas, pārbaudiet materiālus un pamatni. Nesāciet darbu, ja par kaut ko šaubāties. Ja atbildi nevar atrast instrukcijā, sazinieties ar WICANDERS izplatītājiem. WICANDERS neuzņemas atbildību sūdzību gadījumos, kad cēlonis ir nepareiza ieklāšana, neatbilstoši sagatavota pamatne, nepareiza aklimatizācija, lietotas neatbilstošas līmes, vaski, lakas vai kopšanas līdzekļi, kurus nav ieteicis ražotājs. Tas pats attiecas arī uz gadījumiem, kad grīda ieklāta tai funkcionāli neatbilstošās vietās.

### 1. Esošās grīdas virsmas sagatavošana

#### BETONA GRĪDAS

Betona pamatnei jābūt sausai un gludai. Ieklājot saliekamo grīdu uz betona pamatnes, ražotājs iesaka izveidot mitruma barjeru, uzklājot vienu kārtu polietilēna plēves ar pārklājumu 20cm un 5cm uzlaidumu uz augšu pa sienu. Salaiduma vietas aizlīmējiet ar līmlenti. Pārliecinieties, lai zem plēves nenokļūst kāds gruzītis, kas varētu to caurdurt, atļaujot migtruma piekļūšanu grīdai. Šāda barjera ļaus Jums ieklāt grīdu arī gadījumā, ja uz darbu sākšanas brīdi betons nav pilnīgi izžuvis. Jāatceras, ka plēve ir tikai līdzeklis, lai varētu ieklāt grīdu uz neizžuvuša betona, bet nepalīdzēs, ja betons būs mitrs pastāvīgi. WICANDERS grīdām nav vajadzīga starplika, jo tā grīdas panelī ir iestrādāta jau rūpnīcā.

#### KOKA GRĪDAS

Ja grīda līdzena, nekāda papildus sagatavošana nav vajadzīga..

### 2. Grīdas ieklāšana


Ja iespējams izvēlieties paneļu orientāciju telpā gaismas krišanas virzienā. Tad izmēriet grīdu un, ja izrādās, ka pēdējā rindā flīziņu platums iznāk mazāks kā 5cm, būs jāpiegriez arī pirmā rinda. (2. Zīm.). Pirmā rinda jāpiegriez arī gadījumā, ja siena nav taisna, lai iegūtu vienāda platuma izplešanās spraugu. To dara sekojoši. Salieciet pirmās divas rindas. Vieglāk tos montēt liekot paneļus ar gropi uz istabas vidu, bet var rīkoties arī otrādi. Sāciet jaunu rindu ar paneļa galu, kas paliek pāri no iepriekšējās, ja vien tas nav īsāks par 5 cm (4. zīm.). Šāds uzklāšanas veids ievērojami taupa materiālu. Novietojiet saliktās rindas pie sienas, pārnesiet sienas kontūru uz pirmās paneļu rindas, noņemiet to, nogrieziet lieko un salieciet to atpakaļ. Turpiniet grīdas likšanu tālāk.

Atcerieties! Uzklājot WICANDERS saliekamās grīdas gar sienām, kā arī ap jebkuru fiksēto šķērslī atstājiet 10mm izplešanās spraugu, ievietojot tur uz uzklāšanas laiku ķīlīšus. (3. zīm.). Piezāģējiet durvju stenderes tā, lai paneļi iet tām apakšā. Ja grīda tiek uzklāta blakusistabās, arī starp tām izveidojiet 10mm izplešanās spraugu, ko nosedziet ar profilu (6. zīm.) vai iestrādājiet korķa ieliktn.. Ķīlīšus izņemiet pēc darba beigšanas.


### 4. Šķēršļu apiešana

Ja paneļa gals satic cauruli, izurbiet vai izgrieziet panelī caurumu par 5-10mm lielāku, kā caurules diametrs, pārgrieziet šai vietā paneli uz pusēm kā parādīts (5. zīm.). Pielīmējiet nogriezto paneļa daļu atpakaļ.


Ja caurule iet caur paneļa vidusdaļu paralēli panelim, pēc caurumu izurbšanas vai izgriezšanas, izdariat griezumu 45° leņķī uz urbuma vietu no abām pusēm. Ielieciet paneli vietā un pielīmējiet izgriezto daļu atpakaļ. Atcerieties, ka nekas nedrīkst ierobežot saliekamo grīdu. Tai ir jābūt iespējai izplesties. Spraugas nosedziet ar grīdlīsti, vai mēbeļu dekoratīvo paneli. Grīdlīstes nostipriniet pie sienas, nevis pie grīdas.



1. zīm.



2. zīm.

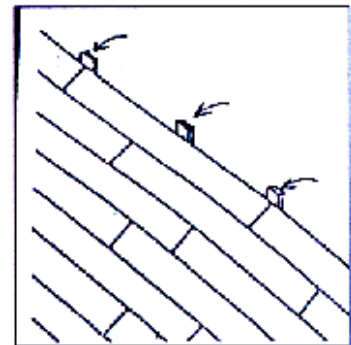

3. zīm.

## 5. Apstrāde un kopšana

- **Artcomfort saliekamās korķa grīdas ar nodilumizturīgu(HPS) pārklājumu**

\* Notīriet tikko ieklāto grīdu ar mitru lupatu. Ja grīda darbu laikā ļoti sasmērēta pielietojiet Wicanders Soft Cleaner šķīdumu 1:50. Izvairieties no pārlieta ūdens daudzuma uz grīdas.

\* Kad grīda pilnīgi nožuvusi uzklājiet aizsargājošo Wicanders Power Polish kārtu. Tā pielietošana garantē Jūsu grīdas lielisku ārējo izskatu ekspluatācijas laikā. Pietiek, ja grīdas atjaunošanu ar Wicanders Power Polish veic reizi pusgadā. Pievērsiet uzmanību, ka atkārtoti to uzklājot, nepieciešams vispirms nomazgāt veco vaska kārtu ar Wicanders Soft Cleaner vai, ja grīda ļoti netīra ar Wicanders Power Strip, kā tas aprakstīts instrukcijās.

\*Iknedēļas, jeb ikdienas uzkopšanai izmantojiet mazgājošo līdzekli Wicanders Soft Cleaner pievienojot to ūdenim attiecībā 1 : 50. Neaizmirstiet, ka arī šoreiz lupata kārtīgi jāizgriež.


- **Artcomfort saliekamās korķa grīdas ar „keramiskās lakas”(WRT) pārklājumu..**

Grīdas papildus apstrāde nav nepieciešama. Ja pēc kāda laika tomēr vēlaties grīdu atsvaidzināt, rīkojaties sekojoši:


\* Vispirms nomazgājiet grīdu ar Wicanders Soft cleaner šķīdumu ūdenī 1:50. Savāciet netīrumus ar tīrā ūdenī samērcētu un labi izgrieztu lupatu vairākas reizes. Pārliecinieties, ka grīda patiešām tīra.

\* Kad grīda pilnīgi nožuvusi uzklājiet aizsargājošo Wicanders Power Polish kārtu. Nākošajā Power Polish uzklāšanas reizē atkartojiet visu augstākminēto procesu.


\*Iknedēļas, jeb ikdienas uzkopšanai izmantojiet mazgājošo līdzekli Wicanders Soft Cleaner, kā aprakstīts augstāk.



4. zīm.



5. zīm.



6. zīm.

## 6. Ieteikumi ekspluatācijā

\* Neklājiet uz grīdas paklājus, kuriem apakšpuse ir klāta ar lateksu vai ir gumijota, jo tie var neatgriezeniski sabojāt jūsu grīdu.

\* Nekad neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, kuri satur abrazīvas vielas vai atšķaidītājus.

\* Izmantojiet kvalitatīvus un efektīvus kājslauķus pie ārdurvīm.